



**PESO NETTO/NET WEIGHT: Kg**

**PCS PALLET: 16**  
**PCS PALLET CONTAINER: 32**

**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**ORKITER** - Kit fissaggio/erogazione orinatoio (obbligatorio)

**FINITURE**

FINISHES

● Bianco/white - glossy


- |           |            |
|-----------|------------|
| ● Talco   | ● Arenaria |
| ● Pomice  | ● Avena    |
| ● Brina   | ● Lino     |
| ● Basalto | ● Agave    |
| ● Lavagna | ● Muschio  |
| ● Cemento | ● Polvere  |
| ● Fango   | ● Cipria   |
| ● Cacao   | ● Canapa   |

NOTE/NOTES



DoP No. 13407.01

Marzo 2020

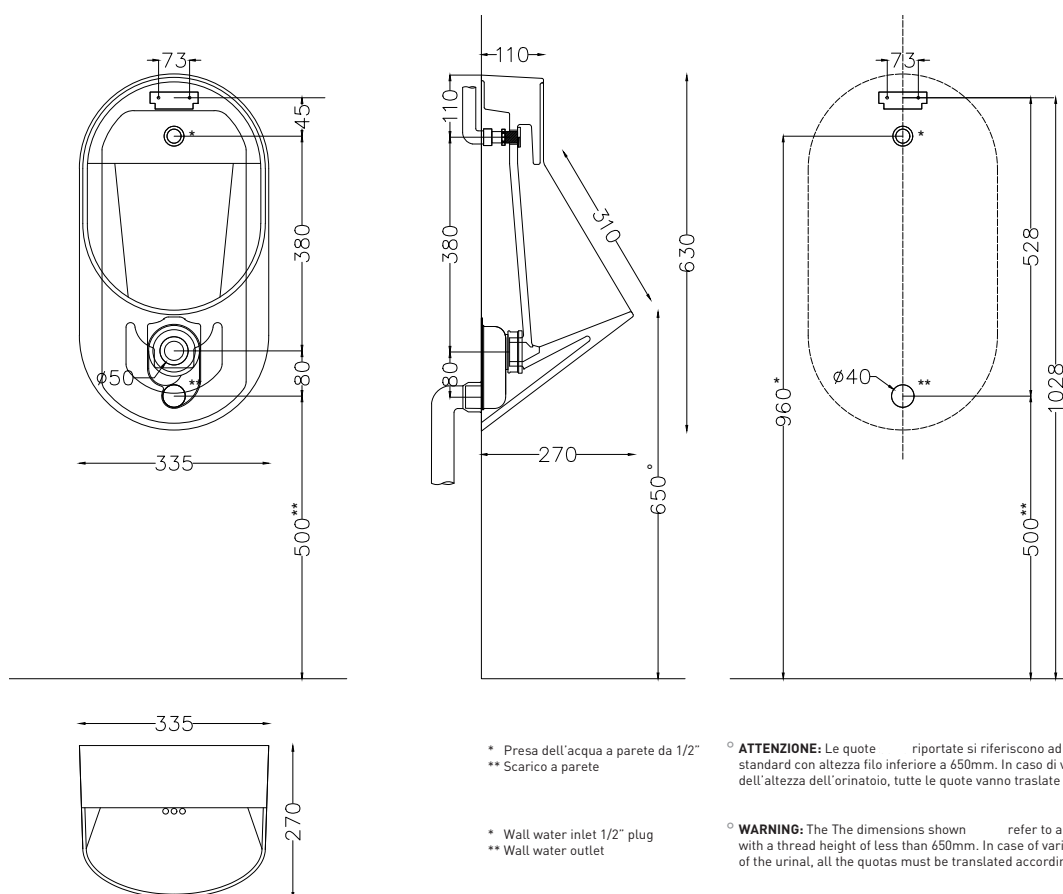

**ATTENZIONE:**

L'orinatoio non è dotato di meccanismo di scarico che va acquistato a parte sulla base delle esigenze del cliente. Il meccanismo può essere sia manuale che elettronico, deve prevedere una bassa pressione di esercizio e un attacco con un flessibile (non in dotazione) di 1/2". Si consiglia di verificare gli allacci e le capacità di scarico prima di procedere alla chiusura del cantiere e provvedere agli aggiustamenti tecnici necessari.

**ATTENZIONE:**

E' di fondamentale importanza verificare che le viti in dotazione siano compatibili con il tipo di parete a cui viene fissato l'orinatoio. La caduta accidentale dell'orinatoio può causare lesioni da compressione/ taglio serie o fatali. L'installatore deve provvedere al controllo della compatibilità del sistema di fissaggio fornito e eventualmente scegliere un sistema idoneo. Ceramica Cielo S.p.A. non risponde di danni diretti o indiretti a cose e/o persone causati dall'inadempienza di tale verifica.

**ATTENZIONE:**

Superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

**ATTENTION:**

The urinals is not equipped with any discharge mechanism, which must be purchased separately on the basis of customer needs. The mechanism can be either manual or electronic, must provide a low operating pressure and an connection with a hose (not supplied) of 1/2". It is advisable to check all the connections and the discharge capacity before proceeding with the final stages of the installation and provide the necessary technical adjustments.

**ATTENTION:**

It is absolutely essential to make sure that the screws provided are compatible with the type of wall to which the urinal will be attached. If the urinal were to accidentally fall, it could cause serious or fatal injury from cuts or blows. The installer must check the compatibility of the provided attachment system and choose a suitable system if needed. Ceramica Cielo S.p.A. is not liable for direct or indirect damages to objects or people caused by a failure to adequately perform this check.

**ATTENTION:**

Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/ dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.